


## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

### СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

#### ТИП КОРПУСА А

Возможно изготовление источников питания по технич. требованиям заказчика в пределах габаритной мощности.

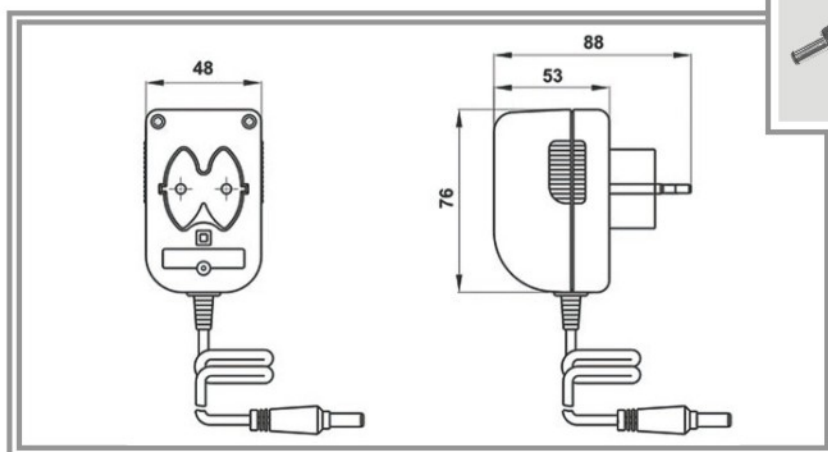

Сокращенное обозначение источника электропитания	Величина напряжения, В		Ток нагрузки, А	
	номинальное значение	предельное отклонение, %	max*	номин.
БПС-А 1,5-0,5	1,5	±8	0,5	0,35
БПС-А 3-0,5	3,0	±8	0,5	0,35
БПС-А 4,5-0,5	4,5	±8	0,5	0,35
БПС-А 5-0,35	5,0	±8	0,35	0,25
БПС-А 5-0,5	5,0	±8	0,5	0,35
БПС-А 6-0,5	6,0	±5	0,5	0,35
БПС-А 9-0,35	9,0	±5	0,35	0,25
БПС-А 12-0,35	12,0	±5	0,35	0,25
БПС-А 15-0,35	15,0	±3	0,35	0,25
БПС-А 18-0,3	18,0	±3	0,3	0,2
БПС-А 24-0,3	24,0	±3	0,3	0,2
БПС-А 27-0,3	27,0	±3	0,3	0,2

\* Максимальный ток может быть в 1,5 больше номинального, но процент работы (ПР) на максимальном токе не должен превышать 25.