
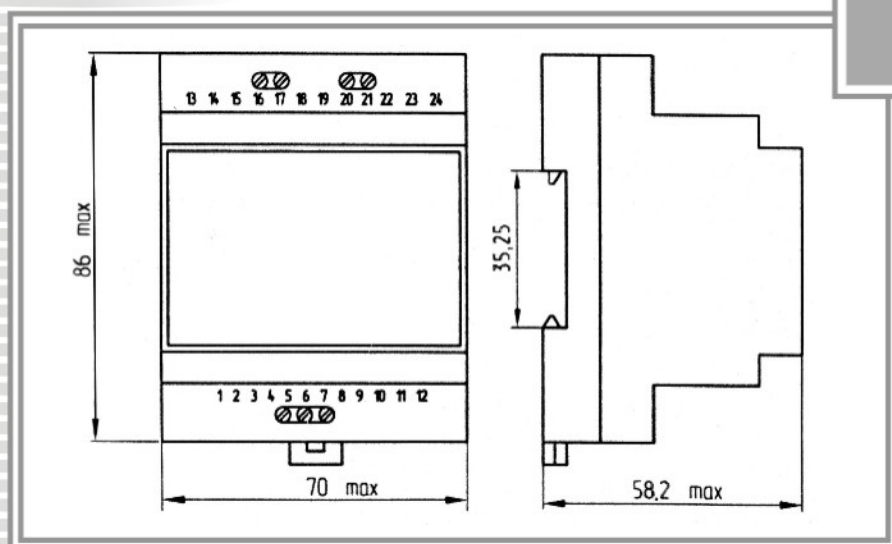


## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

## СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

## ТИП КОРПУСА 18

Возможно изготовление источников питания по техническим требованиям заказчика в пределах габаритной мощности.

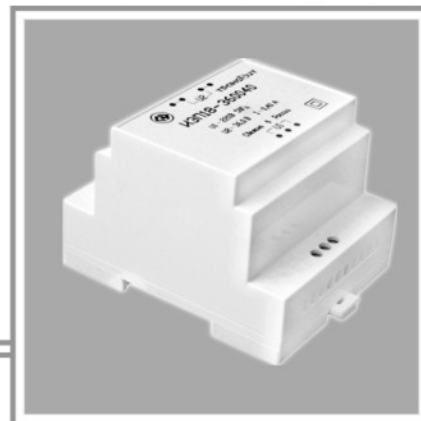

Сокращенное обозначение источника электропитания	Величина напряжения, В	Размах напряжения пульсаций, мВ, не более	Максимальн. ток нагрузки, А
ИЭС18-126150	12,6	50	1,5
ИЭС18-120150	12,0	50	1,5
ИЭС18-240080	24,0	50	0,8

Конструктивно источник выполнен в виде моноблока, предназначенного для монтажа на DIN-рейку шириной 35мм (DIN EN60 715 TH35).

Подключение производится через винтовые клеммы.

Корпус источника изготовлен из самозатухающего пластика (ПО-0) и соответствует DIN43 880.

Восстанавливаемая защита от КЗ и перегрузки!