


## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

### ТИП КОРПУСА 7

Возможно изготовление источников питания по техническим требованиям заказчика в пределах габаритной мощности.

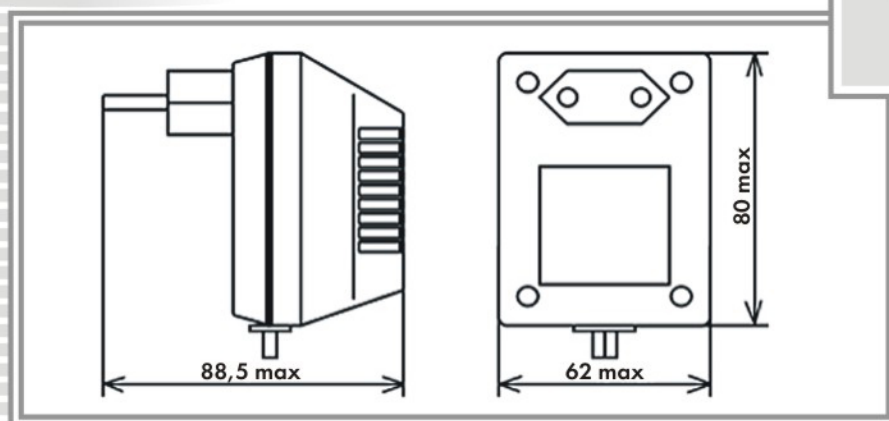

Сокращенное обозначение источника электропитания	Величина напряжения, В	Размах напряжения пульсаций, мВ, не более	Максимальн. ток нагрузки, А
ИЭН7-060120	6,0	4,5	1,2
ИЭН7-090100	9,0	4,0	1,0
ИЭН7-120100	12,0	3,5	1,0
ИЭН7-150070	15,0	5,2	0,7
ИЭН7-150080	15,0	5,4	0,8
ИЭН7-180060	18,0	4,2	0,6
ИЭН7-240050	24,0	4,2	0,5
ИЭН7-090090	9,0	3,5	0,9
ИЭН7-070120	7,0	4,0	1,2
ИЭН7-240020	24,0	4,0	0,2
ИЭН7-050160	5,0	2,5	1,6
ИЭН7-300040	30,0	2,5	0,4
ИЭН7-090050	9,0	3,5	0,5
ИЭН7-120050	12,0	4,2	0,5