

# АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "ОМЕГА-О" УКАЗАТЕЛЬ



Омега-О  
указатель




## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Светильники серии "Омега-О" указатель - антивандальные, комплектуются по заказу наклейкой с графическим изображением: "Вход", "Выход", стрелки.

## УСТАНОВКА

Допускается применение светильников "Омега-О" указатель для наружного освещения, при этом светильник должен быть установлен под козырьком или навесом, защищающим его от прямого попадания влаги.

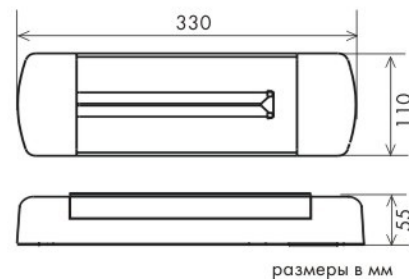

размеры в мм

## КОНСТРУКЦИЯ

Светильник "Омега-О" изготовлен из ударопрочного поликарбоната и пластика. Демонтаж со стены установленного светильника невозможен без специального ключа, комплектуемого при поставке.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Мощность ламп	Потребляемая мощность	Масса	Тип ПРА
Омега-О указатель	11 Вт	15 Вт	0,85 кг	электромагнит.

